



Optimalno konzerviranje

Drvo pridonosi, kao nijedan drugi materijal, ugodnom osjećaju za stanovanje. Pored prekrasne optike prirodnog materijala, radi se također o pozitivnim fizikalnim osobinama. Kako bi se zadržala ta udobnost stanovanja potrebna je samo prava njega.

Aidol Hartwachs-Öl predstavlja idealnu obradu za trajnu zaštitu vrijednog drveta. Povoljan je za sve podne obloge od drveta i pluta, a trajno štiti podlogu. Tako drvo s vremenom ugodno zrači i ostaje godinama lijepo i lako za održavanje.



Aidol HARTWACHS-POLISH

Savršena nadopuna za redovitu njegu

- ◆ Za drvene podove i stepenice premazane uljem i voskom
- ◆ Optimalno za površine premazane sa Aidol Hartwachs-Öl
- ◆ Za prvu njegu i njegu za održavanje (jedan proizvod za oba područja primjene!)
- ◆ Za redovitu njegu se jednostavno dodaje u vodu za čišćenje
- ◆ Stvara tanki zaštitni film od kvalitetnog voska
- ◆ Čuva površine od prijevremenog habanja
- ◆ Nakon isušivanja može se polirati




Aidol HARTWACHS-ÖL

Za drvene i pluto podove, kao i za drveni namještaj



Zastupstvo za RH:
ARP d.o.o.
Zelinska ulica 71,
Biškupec Zelinski,
10 380 Sveti Ivan Zelina
tel. ++385 1 20 30 720
fax. ++385 1 20 30 728
www.remmers.com.hr



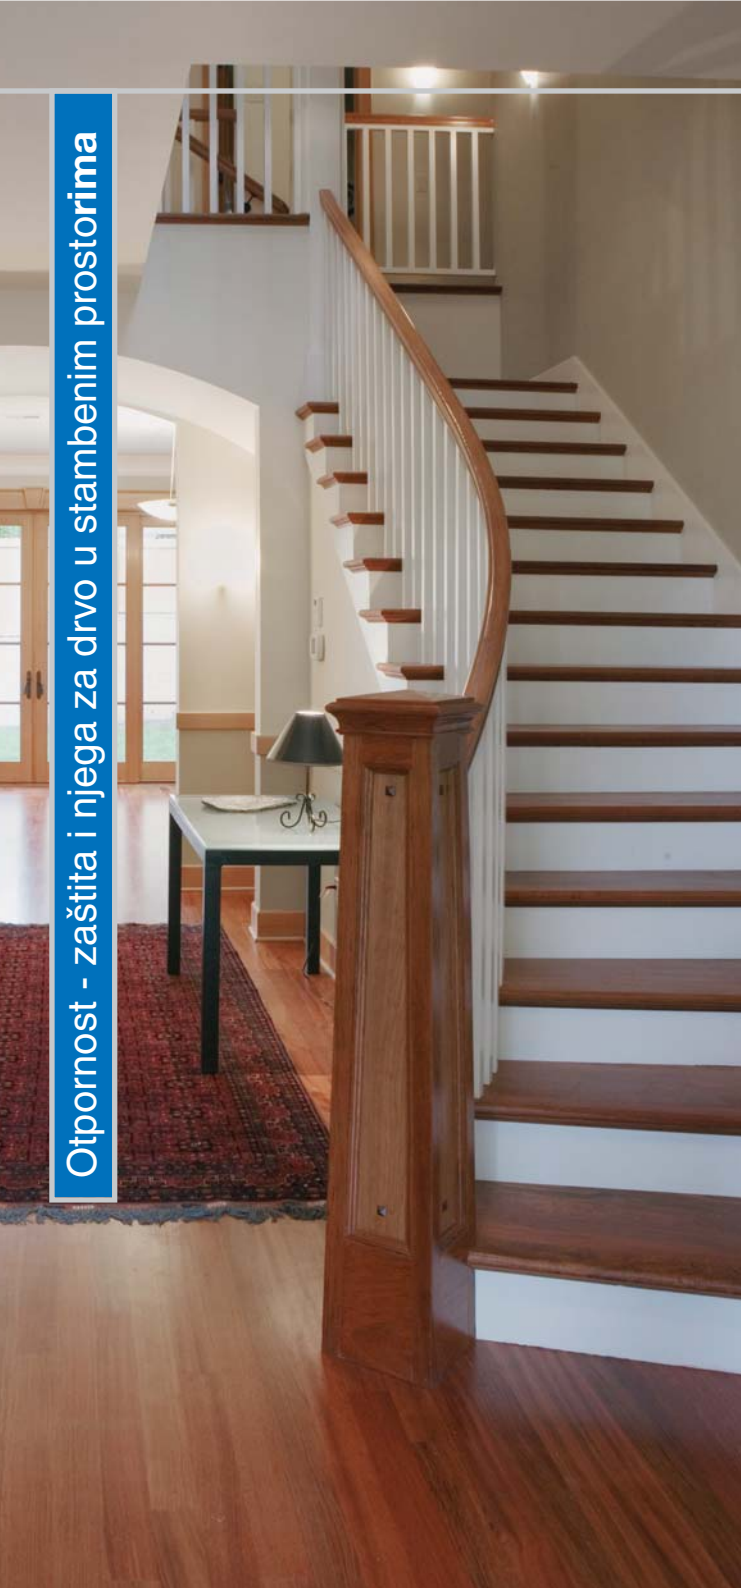

Osobine

Na bazi prirodnih ulja sa bezolovnim suhim tvarima.

- Svilenkasto-mat
- Štedi vrijeme i efektivan za obradu
- S otvorenim porama, prozračan i blagog mirisa
- Dugoročan, odbija prljavštinu i otporan
- Naknadno premazivanje bez tragova, čak i kod pojedinih područja, bez prethodne pripreme
- Ispitan prema DIN EN 71-3 i DIN 68 861 1C

Savjeti i vrijedne informacije:

Tekstili onečišćeni s Aidol Hartwachs-Öl (npr. krpe za čišćenje/bale gaze, radna odjeća) su skloni samozapaljenju: molimo da se ti tekstili navlaže s vodom i ostave vani da se osuše! Za redovitu njegu preporučujemo dodavanje Aidol Hartwachs-Polish u vodu za čišćenje.

Područje primjene

- ◊ Namještaj od masivnog drveta
- ◊ Parket
- ◊ Stepenice
- ◊ Pluto-pod
- ◊ Unutarnja vrata

Veličina pakiranja:

- ◊ 0,75 l
- ◊ 2,5 l
- ◊ 20 l

Potrošnja:

- ◊ 2,5 l dovoljna su kod dva premaza za ca. 40 m²
- ◊ 10–50 ml/m² ovisno o upojnosti, po premazu



Bezbojni

Posebni tonovi boje mogući su na upit.

Moguća su odstupanja u boji u odnosu na originalni ton

